




Sperrholz-Lagerung

Wichtige Hinweise

- Überdachtes, vor Witterungseinflüssen geschütztes Lager.
- Bei offenem, nur überdachtem Lager, gegebenenfalls zusätzlicher Schutz durch Abdeckung.
- Ebener, trockener Untergrund.
- Ausreichend Unterlagshölzer in gleicher Stärke und Breite.
Bei schwächeren Platten (unter 15 mm) Lagerung auf Paletten um Durchbiegen und Welligwerden zu vermeiden.
- Pakete bzw. Platten, Unterlagshölzer lotrecht übereinandersetzen.
- Temperaturschwankungen und Veränderungen der Luftfeuchtigkeit bringen Holz/Sperrholz zum Arbeiten, deshalb ist Lagerung unter geringen Schwankungen wichtig!
- Schützen vor direktem Einfluß von Sonne – Regen – Kälte.
- Richtige Lagerung lohnt sich, das Sperrholz dankt es Ihnen, Sie verhindern:
- Verziehen, Quell- und Schwunderscheinungen (also qualitätsmindernde Merkmale)
- ... Sie sparen dadurch Geld und Ärger.

Richtig:

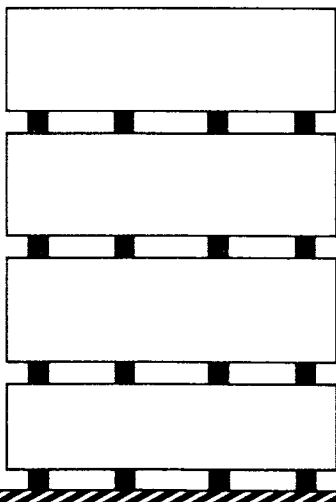

Falsch:

